


# Tune Chip® E X (Live) 取付要領書

集合管出口、マフラー出口部、マフラー太鼓前にバンド（別購入品）で密着させて装着します。排気効率が向上、吹け上がりが向上するアイテムです。

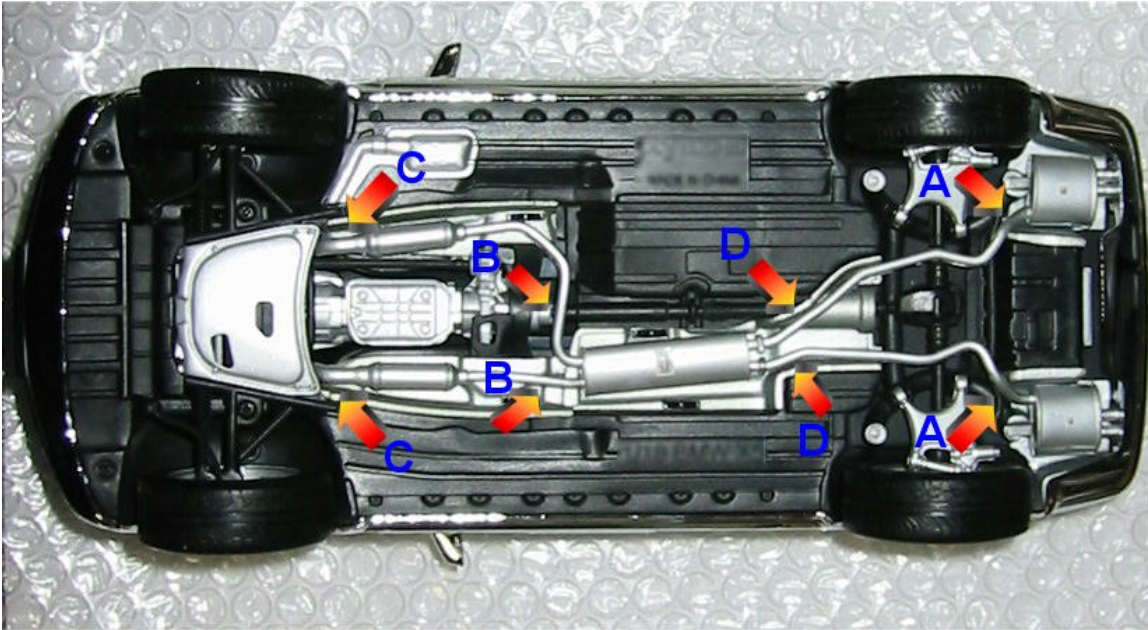

**（チップは長い方向に丸めて密着する箇所に巻き付けます。短めな方向では曲がりません。）**

車種によって巻き付けて効果が大きく出る位置に違いがあるのですが、最初は上写真Aの位置に巻き付けてお試し下さい。次にBの位置、次にCの位置（トルク重視）でお試し願います。

高回転域の抜けの良さを追求するのであれば、触媒後、サブマフラー後、メインマフラータイコ後を中心に取り付けてみてください。（トルクは低下傾向になります。）

マフラーより大きな音（爆音）がする場合は、排気ロスが原因です。このチップでは、排気抵抗を低減させることができますので、排気音が静かになります。

**エアークリーナー管に巻き付けて吸入空気改善、燃焼効率改善もできますのでお試しください。**



2枚重ねる場合は、付属品のチップで束ねて下さい。

**\* ご注意** 500 を超える部位には使用しないでください。溶着、又は溶ける場合があります。インテーク管等の柔らかい素材に巻き付ける場合は、振動による接触にご注意下さい。インテーク管が亀裂する場合がございます。

**エネルギー封入上の問題でシミがありますが、製品不良（異常）ではありません。**

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

**E@Tech (イーテック) <http://www.tunechip.com>**

技術担当：大原俊光 FAX電話：092-593-6816 携帯：090-3602-2564