


装着場所、装着方法の説明

E C Uケース、P C Uケースへ貼り付け、高圧バッテリーから配線してある高電圧ケーブルへ粘着テープと付属ステンレスワイヤーにて固定し装着します。

(高圧ケーブルの被服等は剥がさないで装着して下さい。 感電死します。ご注意下さい。)

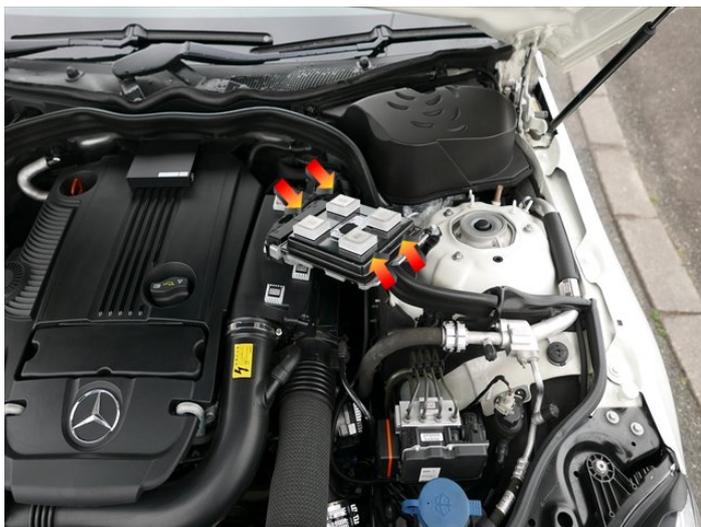

一般的に観られる変化は以下ようになります。

装着1, 2分後伝達開始 → 1週間後位から100%の効果が出ます。

効果は. . .

- 1 出足が力強く、スムーズな発進が出来るようになる。
- 2 高圧バッテリーへの充電、回生の効率が上がり、結果燃費が良くなる。
- 3 乗り心地、ハンドリングが良くなる

* 装着当初は足回りが硬くなる場合がありますが、時間と共に安定してきますのでご心配なく。堅さが取れない場合はボディ剛性バランスの調整をお願いいたします。

* 高圧ケーブルの被服等は剥がさないで装着して下さい。 感電死します。ご注意下さい。

製造元 〒810-0014 福岡市中央区平尾 4-8-12-9F

E@Tech イーテック <http://www.tunechip.com/>

代表：大原俊光 携帯電話：090-3602-2564