


装着場所、装着方法の説明

エンジンシリンダヘッドのボルトに製品から出ている電線の端子を噛まして装着します。
本体をストラットの側面や上面に付属の両面テープ、またはタイラップバンド等で固定して下さい。
(端子径は8φですので大きすぎる場合は6mmワッシャーを挟んで締めこんで下さい。)

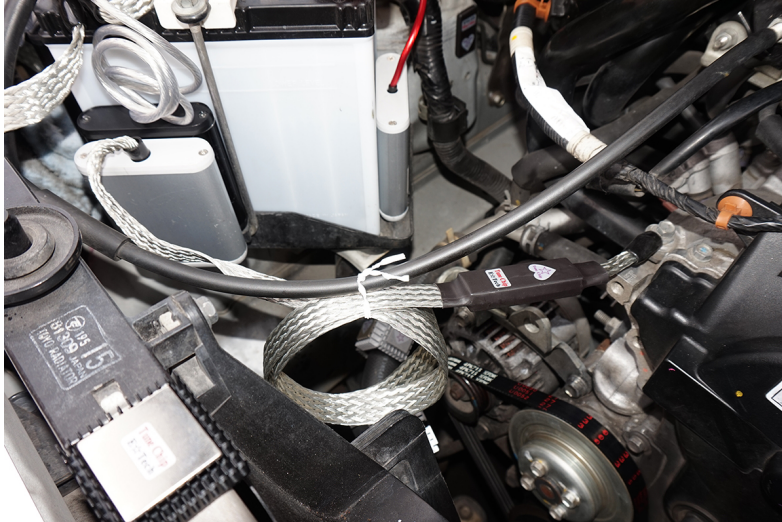

一般的に観られる変化は以下のようになります。

装着1, 2分後伝達開始 → 1週間 → エンジン、ボディ等に100%の効果が出ます。

EBの効果は. . .

- 1 エンジンがスムーズに力強くなる。
- 2 乗り心地、ハンドリングが良くなる。
- 3 フロントを中心に剛性感が向上する。

* ケーブルに装着しているチップユニットはスライドさせることができます 適切な位置にてご使用ください。

* 装着当初は足回りが硬くなる場合がありますが、時間と共に安定してきますのでご心配なく。
堅さが取れない場合はボディ剛性バランスの調整をお願いいたします。

製造元 〒810-0014 福岡市中央区平尾 4-8-12 9F フリーディア平尾山荘通りプレミアム

E@Tech (イーテック) <https://www.tunechip.com>

技術担当：大原俊光 携帯電話：090-3602-2564 tunechip@mbf.nifty.com